

GYSFLASH 50.12 FV je vysoce výkonný stabilizovaný napájecí zdroj s proudem 50 A, který využívá technologii Inverter a nabízí pět samostatných funkcí:

- Podpora baterií: udržuje 12 V (kapalné nebo gelové), automobilové baterie během diagnostických prací
- Pokročilé nabíjení baterií: zajišťuje ideální nabíjecí cyklus pro operace údržby baterií, a to i pro nejmodernější vozidla
- Režim Showroom: udržuje baterie v showroomových vozidlech
- Režim výměny baterií udržuje elektrické napájení pro zachování paměťových nastavení vozidla
- Vysoce výkonný, stabilizovaný zdroj napájení; nastavitelný proud a napětí.

5 provozních režimů

- Režim nabíjení
- Diagnostický režim
- Režim předváděcí místnosti
- Režim výměny baterie
- Režim napájení.

Pokročilé funkce

- Automatické restartování
- Testování a kalibrace kabelu
- Funkce uzamčení režimu Showroom
- Režim snadného nabíjení
- Aktivace a nastavení nabíjecích křivek na úrovni experta
- Automatické obnovení SOS při šíření baterii.



Intuitivní rozhraní

19 dostupných jazyků

Štíhlý design

Zařízení bylo záměrně navrženo s velmi malou výškou (< 11 cm), takže se pohodlně vejde pod vozidlo.

10,5 cm

Kabely

- Osazeno 2 x 2,5 m - 10 mm² kabely
 - Lze osadit 2 x 8 m - 16 mm² a více.
- Kalibrace proběhne automaticky

TECHNOLOGIE

Vysoký pracovní cyklus

94 %

o 15 % více energie



Bez vnějšího větrání
=
Bez vnikání prachu




Invertor

Tato technologie umožňuje:


- Lepší, lehčí pracovní cyklus (6,5 kg)
- Nožičky tlumící nárazy a vibrace.

FV Flexibilní napětí

GYSFLASH 50.12 FV je navržen pro provoz v elektrické síti mezi **85 a 265 V**.



FUNKCE

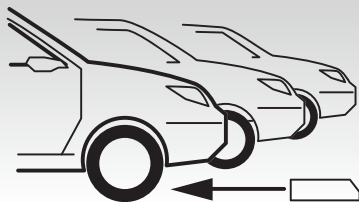

Nabízí specializovaný režim showroomu a ultratenký design :

- Nízká výška (< 11 cm): umožňuje umístění přístroje pod vozidlo.
- Zámek režimu Showroom: zabraňuje chybám při manipulaci, takže je ideální pro garáže a showroomy.
- Automatický restart: v případě výpadku napájení automaticky obnoví předchozí provozní režim.

 50/60Hz			 V	I max	25°C @100%	40°C @100%	 Charge	START MINI	IP	 L 	 mm²	 SHOWROOM CONNECT	 kg	 cm	 L x W x H cm / kg
100 ÷ 240 V	850 W	2,5 m	12 V	50 A	50 A	40 A	10 ÷ 600 Ah	2 V	21	2,5 m	10	ø M6	4,4	30 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 6,5